

SR- Feinstölfiler




Der ideale Ölfiler: Filtern statt Wechseln

Warum SR-Feinstfilter ?

Durch die Filterfeinheit von 1μ entfernt der SR alle abrasiv wirkenden Partikel sowie sonstige Verunreinigungen und Wasser aus dem Motoröl. Dies führt zu einer Verschleißreduzierung im Motor und einer längeren Verwendbarkeit des Öles – und das bis zu 100.000 km!

Der SR-Filter bietet Ihnen also eine erhebliche Ölkostensparnis bei konstanter Frischölqualität.

Der Feinstfilter SR wird bei der Erstbestellung mit drei Wechselfiltrpatronen, dem Montagehalter, Montage material und den motorspezifischen Anschlüssen ausgeliefert. Zudem erhalten Sie bei Bedarf einen Motorinnenreiniger zur Säuberung des Ölkreislaufs. Dieser entfernt die Ablagerungen, erhöht die Motorleistung und verbessert die Abgaswerte und Kompression.

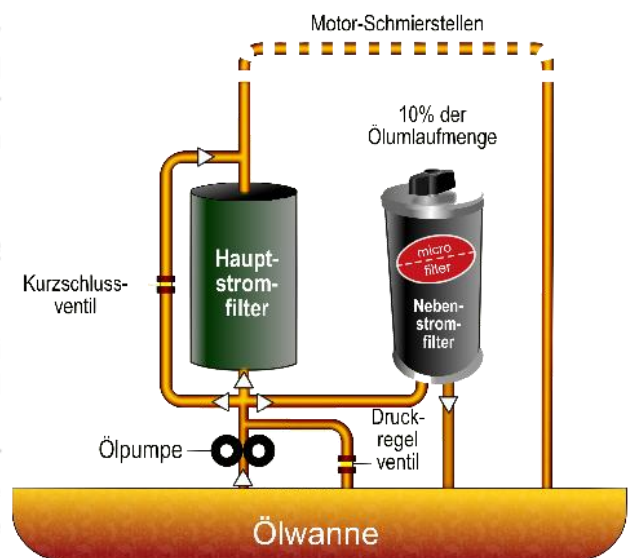

Einbau:

Der SR wird im Nebenstrom in den Motorölkreislauf eingebunden, und zwar einerseits am Öldruckgeber (Vorlauf), andererseits am Öleinfüllstutzen (Rücklauf). Die Einbaulage ist beliebig und durch die mitgelieferten Halterungen sehr einfach.



Patronenwechsel:

Der SR hat als Tiefenfilter eine sehr hohe Schmutz- und Wasseraufnahmefähigkeit. Trotzdem sollte die Patrone mindestens alle 30.000 km gewechselt werden. Hierzu wird der komplette Filter abgekoppelt und aus der Halterung genommen (dauert 20 sec). Der Deckel wird abgeschraubt und das Gehäuse inkl. des Öls komplett entleert.



Auswahl:

Der SR-Filter ist je nach Motorölvolumen in unterschiedlichen Baugrößen verfügbar:



Ölvolumen	SR-Typ
<5l	SR5
5-12l	SR12
>12l	SR20

Technische Daten für die unterschiedlichen Größen (SR5 / SR12 / SR20):

- Gehäuseabmessung ($\varnothing_a \times l$)
85 x 205 / 275 / 345 mm
- Material: Aluminium
- Anschlüsse:
Selbstabsperrende Schnellverschlusskupplung f. Schlauchdurchmesser 8 mm
- Befestigungsschrauben M8
- Patronenabmessungen ($\varnothing_i \times \varnothing_a \times l$):
30 x 68 x 140 / 210 / 280 mm
- Material 4-lagige Zellulose
- Filterfeinheit 1μ

MFT Mikrofiltertechnik GmbH

Am Schleusenkanal 18-22 • 21502 Geesthacht
Tel.: 04152 - 88 77 0 • Fax: 04152 – 88 77 66
info@mikrofiltertechnik.de • www.mikrofiltertechnik.de

